

TRD

PRÄZISIONSWAAGEN SERIE TRD



Hochauflösende Präzisionswaagen für Industrie und Labor, Edelstahl IP65. Besonders geeignet bei hoher Luftfeuchtigkeit oder in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen. Versionen mit Mehrbereich bieten größere Genauigkeit im unteren Skalenbereich.

Zifferschritt (g): von 0,1 bis 1.

Wägebereich (g): von 2000 bis 12000.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- LED-Display: 7 Ziffern mit je 7 roten Leuchtsegmenten, Höhe 15mm zur Gewichtsanzeige und 6 LED's zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Feuchtigkeitsgeschützte Funktions-Tastatur mit 8 Tasten.
- Struktur komplett aus Edelstahl.
- Edelstahl-Lastplatte, Abmessungen 190x220mm.
- Betrieb mit „Single Point“-Wägezellen aus Aluminium, behandelt mit Anti-Korrosionsbeschichtung.
- Schutz gegen Staub und Spritzwasser, Schutzart IP65.
- Lastfüße höhenverstellbar und Libelle.
- Digitale Justage und Parameter-Setup, über Tastatur konfigurierbar
- Stromversorgung 12 VDC mit externem 230 VAC Netzteil (serienmäßig).

WÄHLBARE FUNKTIONEN:

- Stückzählung.
- Summenbildung / Rezeptieren mit Verwaltung von drei unabhängig voneinander einstellbaren und druckbaren Summen-Ebenen (Teilsomme, Zwischensumme, Gesamtsumme).
- +/- - Kontrolle.
- Prozentwiegen.
- Sollwert-Funktion bei allen Betriebsarten aktiv.

TASTENFUNKTIONEN:

- Null, Tara, Ausdruck, Mode, Ein-/Ausschaltung, Löschen und 3 Tasten zur Menü-Navigation.


SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Bidirektionaler RS232/C- oder TTL-Ausgang für den Anschluss an einen Drucker oder ein Ferndisplay.
- Bidirektionaler RS232/C- oder konfigurierbar RS485-Ausgang, konfigurierbar für PC, SPS und zusätzliches Ferndisplay.

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Wiederaufladbare, interne Batterie.
- I/O mit 2 Eingängen und 2 Relaisausgängen (auf Anfrage).
- Uhrzeit und Datum.
- Alibi Datenspeicher mit Uhrzeit und Datum.

BEISPIEL 1

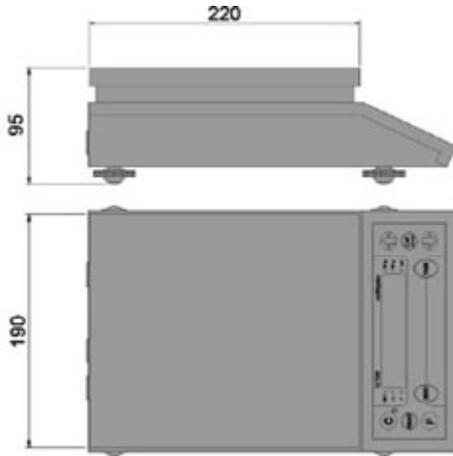

Abmessungen in mm

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
TRD6500 	--	190x220 mm	6.500	0,1	0,15	0,1
TRD10K2 	--	190x220 mm	2.000/10.000	0,1/1	0,2/1	0,1/1

(*) Diese Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE