


AF04

„AF04”: SOFTWARE FÜR 3590E/CPWE INDIKATOREN FÜR
FPVO-PRÜFUNG UND TOLERANZKONTROLLE

STATISTICAL CHECK

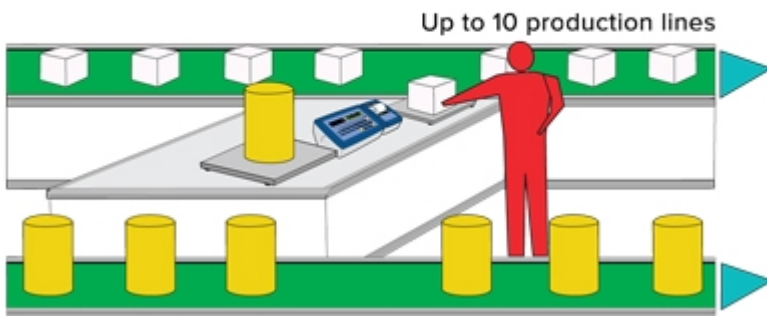

Firmware für anspruchsvolle Anwendungen in der FPVO - Prüfung von Fertigpackungen. Daten- und Druck-Verwaltung. CE-M eichfähig (OIML R-76 / EN 45501).

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

FUNKTIONEN

- Nullstellung; Brutto-/Netto-Auswahl
- Statistische Kontrollen, für innerbetriebliche Anwendungen oder in geeichter Ausführung:
 - Statistische Kontrollen sind auswählbar nach KUNDENWUNSCH oder nach FPVO (gemäß Richtlinie 76/211/EWG) mit Kriterium akzeptieren/ablehnen des Fertigungsloses bei der Kontrolle.
 - Auswahlmöglichkeit zwischen DESTRUKTIVER und NICHT-DESTRUKTIVER gesetzlicher Kontrolle.
 - Berechnung und Druck eines Fertigungsloses und der Standardabweichungen.
 - Mengenprüfung in ml bei Eingabe eines Dichte-Faktors für jeden Artikel.
 - Management von Produktionsanlagen: eine kann bis zu 10 Produkte gleichzeitig verwalten mit einer oder mehreren Waagen (bis zu 1 Waage pro Anlage).
- Bis zu 5 unabhängige geeichte Waagen anschließbar; dies erlaubt das Prüfen aller Gewichtsgruppen mit dem gleichen Wägesystem
- Tara-Abzug, Tara-Handeingabe (direkt oder berechnete Werteingabe), manuelle oder automatische Tara; entsperrt automatische Tara-Funktion am Ende des Wägevorgangs.
- Summenbildung:
 - Summenbildung beim Beladen.
 - Manuelle oder automatische Summenbildung bei Stabilität oder innerhalb einer Toleranz.
 - Summe bilden und automatisch Tarieren.
- 4 unabhängig voneinander einstellbare und ausdrückbare Summen-Ebenen: Teilsumme, Zwischensumme, Gesamtsumme und Artikelsumme;
- Tara-Abzug, Tara-Handeingabe (direkt oder berechnete Werteingabe), manuelle oder automatische Tara; entsperrt automatische Tara-Funktion am Ende des Wägevorgangs.
- Auswahl der Anzeigemöglichkeiten im LCD-Display (Summen, Gewicht, Menge...).
- Frei konfigurierbare Tastaturfunktionen je nach Kundenwunsch.
- Multifunktionale Gewichtsanzeige:
 - empfängt und zeigt das Gewicht einer Waage oder einem externen Gerät über die serielle Schnittstelle; diese bietet die Möglichkeit, die empfangenen Daten mit allen verfügbaren Funktionen zu nutzen
- 15 konfigurierbare und ausdrückbare ID-Texte (Identifikationscodes) je 32 Zeichen. Beispiel: Code, Los-ID, Bediener-ID, Schichtnummer, etc.
- Datenspeicher für 1000 Artikel mit 3 Zeilen mit je 20 Zeichen für alphanumerische Beschreibungen, Dichte-Koeffizient, Nominal-Gewicht, 3 +/- Toleranzebenen (T1, T2, T3), verknüpfte Tara-Werte.
- "Taschenrechner-Funktion"
- Über Tastatur oder PC programmierbarer Ausdruck von 30 funktionsentsprechenden Druckformaten (Drucktaste, Summenbildung, Artikelsumme, Zwischensumme, Summe Totalisierung, Kopfdaten der ersten Wägung); jedes Druckformat kann 512 Positionen enthalten, die direkte ASCII-Codes oder voreingestellte Druckblöcke sein können (z.B. Firmenbez., fortlaufende Partie und Wägung, Bruttogewicht, Tara, Netto, etc.).

„DINITOOLS“: SOFTWARE UND SCHNELLE KONFIGURATION DES GERÄTES

- Dank Dinitools ist das Programmieren des Setups und der Datenbanken sowie Kundenwunsch-bezogene Ausdrücke schneller und leichter auszuführen.
- Dinitools vereinfacht auch das Anlegen neuer Wägesysteme und erlaubt eine schnelle Wiederherstellung des Werkszustandes.

BEISPIEL 1

LINEA DI PRODUZIONE N. 1	
LOTTO: 123456	
DESCRIZIONE ARTICOLO	
TARGET:	20000g
OPERATORE: ALESSIO	
INIZIO: 10/10/2010 ORE 14:00	

1	20000g
2	20020g
3	20000g
...	...
30	20000g

FINE: 10/10/2010	ORE 15:00
TARGET:	20000g
T1:	200g
T2:	400g
T3:	600g
PESO MEDIO	20000g
PESO MAX	20020g
PESO MIN	19980g
DEV. STD.	137g
PESATE OK	29
LOTTO ACCETTATO	

Ticket-Beispiel



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE