


RWS

RWS: PLATTFORM FÜR DIE DYNAMISCHE WIEGUNG DER ACHSEN
EINES FAHRZEUGES

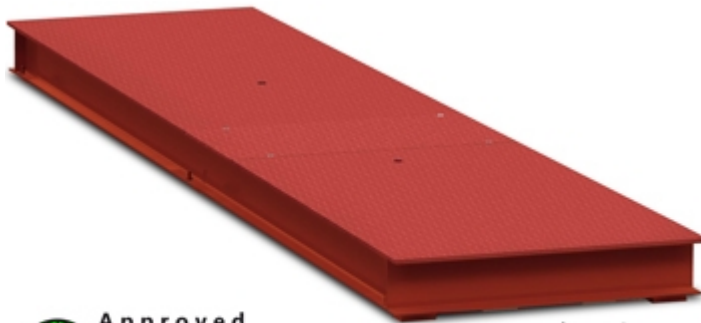

Mit dieser Verstärkten Plattform kann man das Gewicht des Fahrzeuges in Durchfahrt durch die Summe der Achsen rechnen, die dynamisch gewogen werden. Entworfen für die bodenebene Installation.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Lastplatte aus gelapptem Blech, entworfen um jede Last auszuhalten gemäß den Parametern der Richtlinie 96/53/EG (maximale Ladung auf einer Achse für die in Europa verkehrende Fahrzeuge).
 - Sandstrahl- und Lackierungsprozess mit Bi-Komponenten-Epoxidbeschichtung, sehr hohe Resistenz gegen Korrosion.
 - Abmessungen der Lastplatte (LxB) : 3 x 0,73 m.
 - 6 Wiegezellen aus Edelstahl IP68.
 - Kabel 10m für den Anschluss an Gewichtsanzeigergerät.
 - Kabel und Verbinder resistent gegen Staub und Wasser, einfach zu verbinden und zu lösen.
 - Hermetischer Anschlusskasten.
 - Zahlreiche anschließbare Gewichtsanzeigergeräte, auch mit wiederaufladbarer Batterie, um die Waage ohne elektrische Speisung zu benutzen.
 - Höchste Fahrgeschwindigkeit: 5km/h.
 - Präzision 1% für den internen Gebrauch, 2% in Verhältnis zu Dritten (* ZERTIFIZIERUNG OIML R134).
- Diese Genauigkeiten sind erreichbar, nur wenn die technische Angaben auf der Bedienungsanleitung angebracht werden.

(*) ZERTIFIZIERUNG OIML R134

- Die Plattformen RWS zusammen mit Gewichtsanzeigergerät 3590E „AF09“ sind zertifiziert OIML R134 .Sie sind daher eichfähig für die dynamische Verwiegung von Fahrzeugen durch die Verwirklichung einer nationalen Zulassung, gemäß der Regelungen im Einsatzland.

GEWICHTSANZEIGERGERÄT 3590E “AF09”

- Das Gewichtsanzeigergerät 3590E “AF09” wurde für die Realisierung von Wiegesystemen entworfen, wo die dynamische Wiegung benötigt ist.
Die Anzeige verfügt über 2 Betriebsmoden:
 - Kontrolle des Gewichts des Fahrzeuges mit Druck der Gewichten der Achsen und der Summe.
 - Totalisierung der Achsen mit Funktion Eingang/Ausgang. Speicherung der Wägungen durch ID KODE oder NUMMERNSCHILD.Die Anzeige verfügt außerdem über 2 serienmäßige Eingänge und 4 digitale programmierbare Ausgänge, um z.B. Automationen zu schaffen, Ampel zu steuern, usw.

OPTIONEN BEI BESTELLUNG AB WERK

- Rahmen für die RWS-Plattform, bestehend aus einem einzigen Traggerüst aus lackiertem geschweißtem Stahl. Es benötigt keine Montage. Es erleichtert die Installation der Plattform und vereinfacht das Mauerwerk.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE