

LP542TT

LP542TT - THERMO-ETIKETTENDRUCKER



Thermodirekt-/Transfer-Etikettendrucker, kompatibel mit den Anzeigegeräten 3590, CPW und DFW. Dank eines schnellen Etikettendurchlaufs, hoher Druckauflösung und kompakter Größe ist er für Ausdrücke in jedem industriellen Umfeld einsetzbar.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- DRUCKMETHODE: Thermo.
- DRUCKAUFLÖSUNG: 203 dpi (8 Punkte/mm).
- DRUCKGESCHWINDIGKEIT: bis 127 mm/s.
- MAX. DRUCKLÄNGE: 1016 mm.
- MAX. DRUCKBREITE: 108 mm.
- ETIKETTENLÄNGE: von 10 mm bis 999 mm.
- ETIKETTENBREITE: von 20 mm bis 112 mm.
- ETIKETTENSTÄRKE: von 0,06 mm bis 0,19 mm.
- ETIKETTENROLLEN ABMESSUNG: 127 mm OD (5.0" OD).
- FONTS: 8 alphanumerische Fonts (drehbar: 0, 90, 180 und 270 Grad).
- VERFÜGBARE BARCODES: Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128uCC, Code 128 (Subset A, B, C), Codabar, Interleave 2 bis 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF 14, EAN14.
- VERFÜGBARE 2D BARCODES: PDF-417, MAXICODE, DATA MATRIX, QR code.
- SPEICHER: 2 MB DRAM, 2 MB Flash Memory.
- SCHNITTSTELLEN: RS232, Parallel, USB 1.1.
- PROGRAMMIERTE STANDART-SOFTWARE, für die Erstellung eigener Etiketten mit Logo, Daten und Barcodes.
- ABMESSUNG(lxwxh): 314 x 213 x 188 mm
- STROMVERSORGUNG: 100/240 VAC, 24V 3,75A DC (externes Netzteil).
- BETRIEBSTEMPERATUR: von 5 bis 40°C.

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2

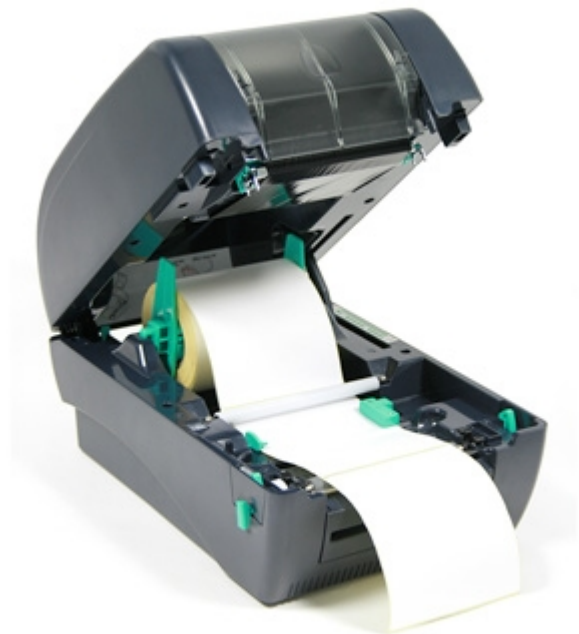



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE