

TPWE_OLD20180413

GABELHUBWAAGEN SERIE TPWET "ENTERPRISE TOUCHSCREEN"



Gabelhubwagen mit Waagenfunktion, integrierter Wäge-Indikator für Datenmanagement- und Speicherung. Ideal für den Einsatz in der Lagerwirtschaft mit Stückzählung, Summenbildung, u.a. mit Barcodeleser, Etikettendruck etc. Dank der vielen verfügbaren Schnittstellen und Software-Programme ist dieses Gerät eine ideale mobile Wägestation zur Integration in das vorhandene Computersystem. Verfügbar auch in eichfähiger Version (CE-M).

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Maximum Hubkraft: 2.000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0,1% des max. Wägebereichs in der internen Version.
- Genauigkeit: +/- 0,05% des max. Wägebereichs in der geeichten Version "M".
- Gabelabmessung: 1170 x 550 x 85 mm. Eigengewicht ca. 125 kg.
- Robuste, einbrennlackierte Stahlkonstruktion.
- Drehbares Anzeigegerät (+/-160°).
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 Scherkraft-Wägezellen aus Edelstahl in IP68.
- Digitales Wäge-Terminal mit Farb-Touchscreen-Display, leicht zu reinigendes ABS-Gehäuse, Schutzart IP65, für den Einsatz im feuchten oder staubigen Umfeld.
- Interner Micro-SD-Slot zur Speicherung von Logos (auf Anfrage).
- Kalibrierung und Parameter-Einstellung über Tastenfeld oder von PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung über eingebauten auswechselbaren Akku. Ausgestattet mit Batterielader.
- Die Betriebszeit beträgt ca. 10h Dauerbetrieb oder 24h mit optionalem Zweit-Akku.
- Programmierbare Stromspar-Funktion und Batterie-Ladekontrolle.
- Lieferung mit Batterieladegerät 230VAC/50Hz.
- Port RS232/C für den Anschluss an Drucker, Funkmodul, Waage.
- Port RS232/C für den Anschluss an PC mit RJ-Stecker.
- Datum/Uhrzeit und Alibispeicher.
- Integrierter Thermodrucker mit definiertem bidirektionalem Port RS232/C (Versionen TPW20ETP und TPW20ETPM).

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Besondere Führungsräder.
- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850 - 1.500mm.
- Spezielle Kapazitäten und Ziffernschritte.
- Höhere Auflösung.


KUNDENSPEZIFISCHE APPLIKATIONEN

Dank unserer eigenen Entwicklungsabteilung erstellen wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungen:

- Assistenz- und Bedienermeldungen
- Anpassung des Protokolls der seriellen Schnittstelle
- Management/Verwaltung der digitalen Ein-/Ausgänge
- Sequentielle oder zeitgleiche Automatisierung
- Benutzerdefinierte Dateneingabe / Archive

KUNDENGERECHTE BILDSCHIRME

- Dank des programmierbaren Touchscreen-Display können Sie maßgefertigte Schnittstellen für jede Anwendung erstellen:

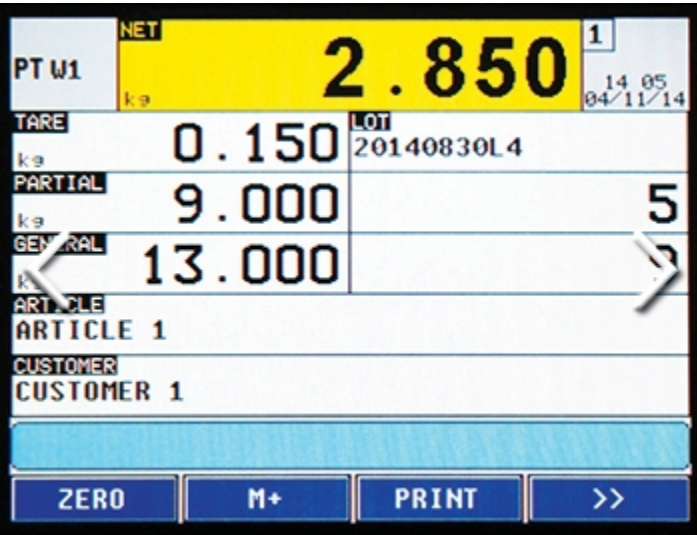

GRUNDFUNKTIONEN

- Standard-Version mit AF01-Software für fortlaufende Summenbildung, für Beladen/Entladen, Rezeptierung; Funktion als PC-Terminal (data entry protocol communication); Datenspeicher für 1.000 Artikel; 200 Kunden/Lieferanten; 300 Tarawerte, 4 unabhängige und anzeigbare Summenausdrucke; Barcodeleser mit Artikel-Aktivierung.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen				
Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
TPW20ETP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--	0,1 / 0,2 / 0,5
TPW20ETPM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--

(*) Diese Teilungen sind nur mit der entsprechenden EHR-Option erhältlich.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE