


MCWH\_OLD20181005

## DOPPELTEN SICHERHEITS KRANWAAGEN SERIE MCWHU "HULK"

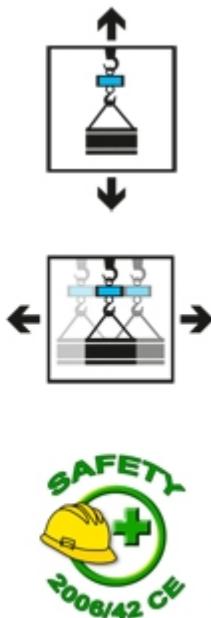

Kranwaage mit großem Wägebereich für den industriellen Einsatz, zuverlässig und einfach in der Handhabung. Gut geeignet sowohl für Lagerhallen wie auch bei vielen ungünstigen Umgebungsbedingungen.

**Aufgrund des doppelten Sicherheitssystems können sie die hängende Last anheben und bewegen, empfohlen für eine dauerhafte Installation im Hebesystem.**

Versionen für den internen Gebrauch und in eichfähiger Version (CE-M) verfügbar. Geringer Platzbedarf reduziert den Hubweg des Krans kaum (z.B. bei Überkopf-Brücken, Kränen usw.). Vorbereitet zur Aufnahme optionalem eines Verbindungsringes (oben) und eines Hakens (unten). Geliefert mit einem Testzertifikat, das mit Prüfgewichten für Versionen bis zu 15.000kg Wägebereich durchgeführt wurde, für höhere Kapazitäten ist das Zertifikat auf Anfrage erhältlich.

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**



## TECHNISCHE DATEN

- Doppeltes Sicherheitssystem für dauerhafte Installation in der Hebeanlage; empfohlen zum Heben und Bewegen der angehängten Last.
- Übereinstimmung mit den Richtlinien 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Display mit roten 40mm LEDs;
- Spritzwassergeschützte Tastatur mit 5 Tasten: ZERO, AUTOMATISCHE TARE, MODE, DRUCKEN und EIN/AUS;
- Schutzscheibe aus Plexiglas für Display und Tastatur
- Einstellbare Betriebsarten: PEAK (maximaler angezeigter Wert), HOLD (Haltefunktion für den gewogenen Gewichtswert), Gewichts-Summierung.
- Genauigkeit: +/- 0.05% des Wägebereichs (v.E.)
- Extrem robuste Bauweise aus lackiertem Eisenblech (feuerverstärkt), mit Schutzart IP67 (Schmutz und Feuchtigkeit).
- Gewicht: 86 kg, mit Verpackung 103 kg
- Serienmäßige Funk-Fernbedienung mit 6 Tasten, 433 MHz, Reichweite bis zu 50m. Vom Kunden als Tara-Abzug oder als Fern tastatur konfigurierbar.
- Serienmäßiges austauschbares Batteriefach mit Laufzeit von ca. 60 Stunden, vorgesehen für die Kombination mit der Option MCWHBK für den Dauerbetrieb 24/24h der Kranwaage. Batterieladegerät serienmäßig.
- Digitaler Setup und Kalibrieren unter Verwendung eines Muster-Gewichts; direkt über Tastatur einstellbar.
- Betriebstemperatur: -10/+80°C mit Hitzeschild-Option (-10/+40°C bei CE-M geeichtem Modell)
- Programmierbarer Digital-Filter und automatische Abschaltung (Batterie-Sparmodus)
- Serienmäßiges Netzteil 230 VAC 50Hz, für Wiederaufladen der Batterie.

## OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Funkübertragung zum Fern-Anzeigergerät (70 m innerhalb von Gebäuden).
- WIF- Schnittstelle.
- Hitze-Schild zum Schutz gegen Infrarot-Strahlen und hohe Temperaturen.
- Fern-Anzeigergerät (siehe DFW.., 3590.., TRS.., DGT.. Anzeigergeräte-Serie) mit Drucker oder anderem Zubehör, angeschlossen an das Funk-Übertragungssystem.
- Separate Wiederaufladestation 230VAC 50Hz, für Dauerbetrieb 24/24, einschließlich zusätzlichem Batterie-Kitt und Adapter für externes Wiederaufladen der Batterie.
- Alibispeicher.
- Uhrzeit und Datum.
- ACCREDIA Kalibrierungszertifikat gemäß OIML/ASTM.

## WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Summierung der Gewichte
- + / - Kontrolle
- Prozent-Wägung
- Stückzählung
- Spitzenwert (PEAK, höchster gemessener Wert)
- Gewichtshaltefunktion (HOLD)
- Umschaltung Masseinheit Kg/lb
- Peer-to-peer
- Empfindlichkeit HR x10

## VIDEO

- 

## VERFÜGBAREN FUNKTIONEN VON DER FERNBEDIENUNG

- Nullstellen;
- Tara;
- Funktion aktivieren / deaktivieren;
- Ausdruck;
- Ausschalten.

### BEISPIEL 1




MCWHU: Sicht vom hinten

### BEISPIEL 2



Serienmäßiges austauschbares Batteriefach

### BEISPIEL 3

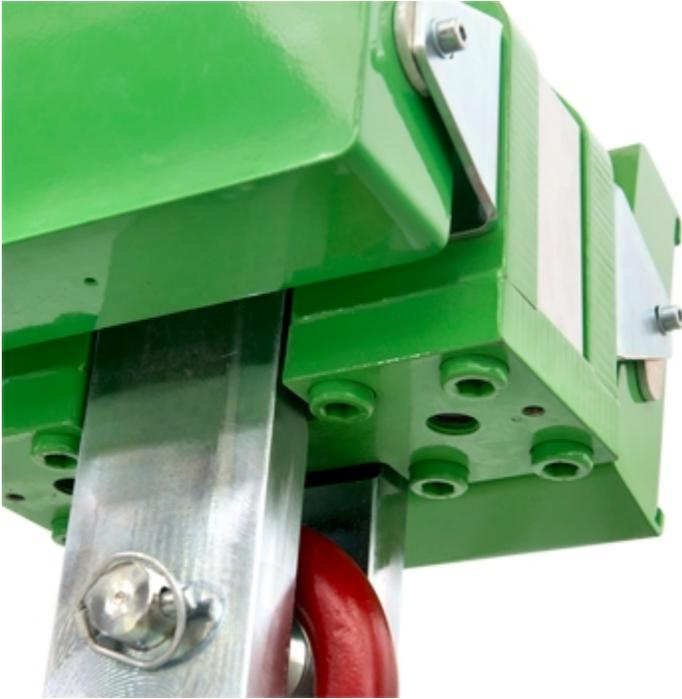

Verstärkter Boden

### BEISPIEL 4



Schutzscheibe aus Plexiglas für Display und Tastatur

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
<u>MCWHU10-2</u>	10000	2	--
<u>MCWHU15-2</u>	15000	2	--
<u>MCWHU25-2</u>	25000	5	--
<u>MCWHU10M-2</u> <b>M</b>	10000	--	10
<u>MCWHU15M-3</u> <b>M</b>	15000	--	5

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE