

LPI

SERIE "LPI" - EDELSTAHL DURCHFABRWAAGEN



Durchfahrwaagen, besonders geeignet zum Befahren mit Wagen und Gabelhubwagen, mit seitlichen Rändern und einer Auf-/ Abfahrrampe. Sorgfältig verarbeitete und robuste Konstruktion. Geeignet für die Realisierung von Waagen und elektronischen Wägesystemen für jeden professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen. Verfügbar auch in Version ATEX Ex II 2GD IIC aus Edelstahl.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Edelstahl IP68 Scherstab-Wägezellen, je 350 Ohm, Prüfschein gemäß OIML R60.
- Mechanische struktur, Metall-kleinteile (Edelstahl AISI304).
- Einstellbare Lastfüße und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, mit 5m 6-polig abgeschirmtem Kabel komplett mit Buchse.
- Eine serienmäßige Auf-/Abfahrrampe.


OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3000e oder 3.000e + 3000e. (abhängig vom Wäge-Indikator, der benutzt wird).
- Hochauflösende Version für innerbetriebliche Anwendungen.

OPTIONEN FÜR ATEX-VERSIONEN


- CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
- JB4QAP: ATEX-zertifizierter Anschlusskasten.
- DCATEXMECH: ATEX-Deklaration für die PLATTFORM (für die Wägezellen siehe ATEX-Deklaration mit Code CCATEX-1). Option wird nur angeboten wenn die Plattform ohne Indikator bestellt wird. Wenn ja, beziehen Sie sich auf das vorhandene Zertifikat des gewählten Wäge-Indiktors.

STECKERBELEGUNG






Pin	Signal	Color
1	EXC+	Brown
2	EXC-	Grey
3	SENSE-	White
4	SENSE+	Green
5	SIG-	Yellow
6	SIG+	Pink
7		Not connected

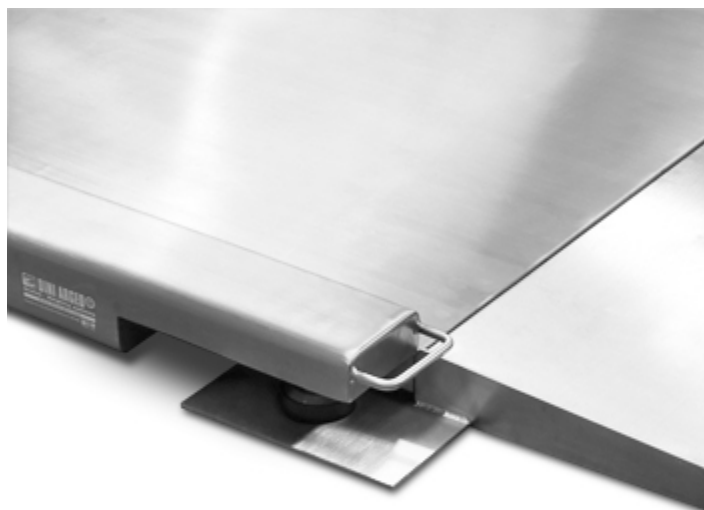BEISPIEL 1



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
	LPEI6-1 	1250x1000x45	4x500kg	600	100	200	100-200	50
	LPEI15-1 	1250x1000x45	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
	LPFI6-1 	1500x1250x45	4x500kg	600	100	200	100-200	50
	LPFI15-1 	1500x1250x45	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.