


DAC16O_OLD20210401

DAC16O - PROGRAMMIERBARER 16 BIT
ANALOGAUSGANG

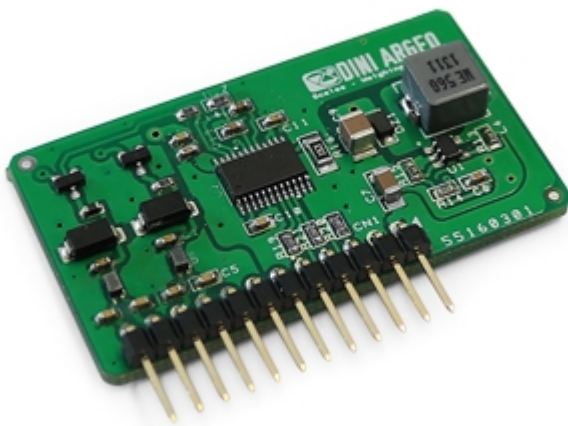

16-bit Analogausgang für Spannung oder Strom.
Programmierbar für 0...5/0...10VDC,
0...20/4...20mA über das **Anzeigegerät** oder mit
dem PC über Dinitools. Verwendbar für PCs und
im industriellen Umfeld

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Ausgangswerte programmierbar über das Anzeigegerät oder mit dem PC über Dinitools: 0...5/0...10VDC oder 0...20/4...20mA.
- 16 bit Auflösung (65 536 Schritte).
- Abtastrate: 30 bis 50 Volt/sec. (abhängig vom verwendeten Anzeigegerät).
- Genauigkeit: Minimum +/- 0.08%, typisch 0.015% in Bezug zu F.S.O. des Analogausgangs (betriebstemperatur 25°C).
- Maximal verwendbarer Ausgangswiderstand bei Strom: 350 Ohm.
- Minimal verwendbarer Ausgangswiderstand bei Spannung: 10 kOhm.
- Einfach zu konfigurieren über das Anzeigegerät oder mit dem PC über Dinitools.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE