

RCPTD

DINI ARGEO DIGITALE PENDELWÄGEZELLE SERIE "RCPTD"



Digitale Pendelwägezelle ideal für eichfähige Fahrzeugwaagen (CE-M), Silos oder Tanks.

Nennlast (kg): 30.000.

OIML R60. Genauigkeitsklasse C4.

**Vernickelt Stahlkörper mit EDELSTAHL
Stahlschale, lasergeschweißte Ausführung.
Schutzart IP68 .**

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WICHTIGE MERKMALE

- FÜR 3590E TOUCH-SCREEN ERHÄLTlich.
- GENAUIGKEITSKLASSE C4.
- EDELSTAHL-INNENSEITE mit NICKELSTAHL-KÖRPER; LASERSCHWEISSUNGEN.
- SCHUTZART IP68.
- NENNLAST 30.000 Kg.
- GESCHIRMTES ANSCHLUSSKABEL 20 m.
- PRÜFSCHEIN AUF ANFRAGE.
- BAUARTZULASSUNG MIT 3590 TOUCHSCREEN FÜR EICHPFLICHTIGE HANDELSWAAGEN.
- SELBSTZENTRIERENDE KRAFTEINLEITUNG MIT PASSENDEN DRUCKSTÜCKEN UND ZENTRIERSCHEIBEN.

TECHNISCHE DATEN


- Auflösung bei Nennlast: 60.000 d
- Zusammengesetzter Fehler der Nennlast: $\pm 0,01\%$
- Kompensierter Temperaturbereich: $-10\text{ °C} / +40\text{ °C}$
- Nenntemperaturbereich: $-30\text{ °C} / +70\text{ °C}$
- Spannungsversorgung: von 10 bis 18 VDC
- A/D-Wandler: 24 bit
- Serielle Schnittstelle: RS485
- Zulässige Grenzlast: 150% v.E.
- Abgeschirmtes Kabel 4-adrig, Durchmesser 5 mm

HAUPT-ZERTIFIZIERUNGEN

- OIML R60
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S837)

<u>Wägezelle-Verbindungen</u>	
<u>Farb</u>	<u>Funktion</u>
ROT	EXC +
SCHWARZ	EXC -
GRÜN	A +
WEIß	B -
SCHWARZ (DICK)	ABSCHIRMUNG

BEISPIEL 1

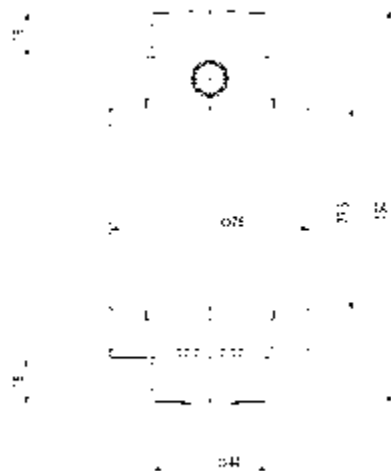


Abmessungen im mm.

BEISPIEL 2



Montagekit für Zellen RCPTDx0C3NC.

BEISPIEL 3

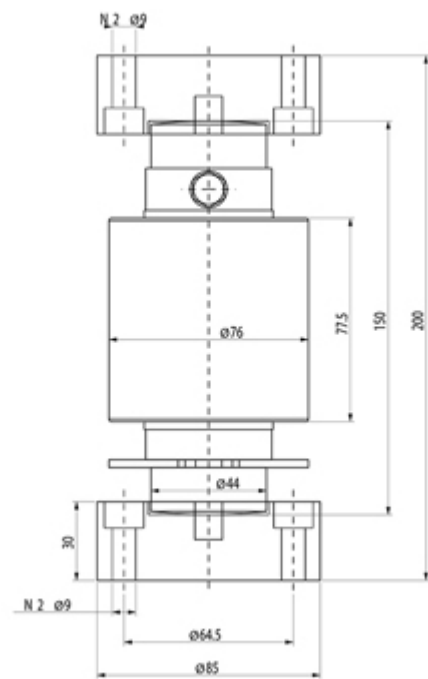

Technische Zeichnung in mm mit montagekit.

BEISPIEL 4



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)
RCPTD30C4-2 	30000



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE