

SETHDIN C232485_NEW

SCHNITTSTELLEN-WANDLER RS232 / RS485 /
ETHERNET / MODBUS TCP/IP



Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

SETHDIN: Technische Daten

- ABS-Gehäuse zur Montage auf Omega- oder DIN-Hutschiene
- Abmessungen BxTxH (mm): 53 x 58 x 90
- Speisung: von 12 bis 24VDC
- Gebrauchstempertur-Bereich: -10°C + 50°C
- LEDs: Ethernet angeschlossen, Kommunikation und Diagnose

SETHDIN: ETHERNET Schnittstelle

- Protokolle: TCP, UDP, DHCP, HTTP, ICMP, uPnP, ARP
- Anschluss über Standard-RJ45-Verbinder
- Netzwerk-Interface: 10/100 Base-T
- Sichtbare Indikation von 10/100 Base-ED G Netzwerk-Verbindung und Netzwerk-Aktivität
- Baudrate: 10-100 Mbps

SETHDIN: Mögliche Umwandlungen

- RS232 <--> ETHERNET
- RS485 <--> ETHERNET
- RS232 <--> RS485

ANMERKUNG:

In Kombination mit 3590E, 3590EGT oder CPWE-Indikatoren bietet sich der Vorteil, einen vollständigen Satz von speziellen Befehlen zur Erstellung von automatischen Systemen für Software-Firmen, Ausrüster oder OEMs zur Verfügung zu haben.

C232485: Technische Daten

- ABS-Gehäuse für Tischeinbau
- Abmessungen BxTxH (mm): 230 x 140 x 95
- Stromversorgung: 110-230 VAC
- Gebrauchstempertur-Bereich: -10°C + 50°C

BEISPIEL 1




SETHDIN: Beispiel einer Installation mit DGT4

BEISPIEL 2



C232485: Wandler RS232 / RS485 für Tischeinbau

BEISPIEL 3

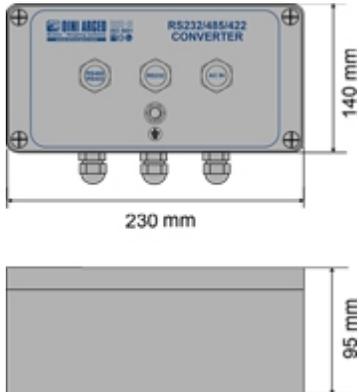

C232485: Abmessungen in mm



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.