

TW_INOX

SERIE "TW" - WAAGEN FÜR ROHRBAHNEN



Niederprofil-Wägemodul für Rohrbahnen, leicht an jedes Einschienen-Transportsystem anzupassen, auch zur Nachrüstung. Eichfähige Wägezelle(n).

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**


TECHNISCHE DATEN

- Betrieb mit einer Aluminium-Wägezelle, Schutzart IP66, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 + 3000 Ziffernschritte).
- Struktur aus Edelstahlrohren AISI304, mit Befestigungszubehör auf Auflagebalken und Gewindestangen für das Befestigen des Rohrbahnabschnittes.
- Elektropolierte Struktur für eine einfache Reinigung: Die glatte Oberfläche verhindert den Bewuchs von Inkrustationen und die Vermehrung von Mikroorganismen.
- Max. Rohrbahn-Abschnittlänge beim Kunden: 300 mm.
- Wägezellenspeisung max.15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, mit 10m 6-polig abgeschirmtem Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluß an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3.000e oder 2 x 3.000e (mit Dini Argeo Wäge-Indikator).
- Modelle mit speziellen Abmessungen und Wägebereichen auf Anfrage.
- Eventuelle Anpassung an die Rohrbahn des Kunden (muss zur Fertigung an den Hersteller geliefert werden), mit Abschlussrechnung.

BEISPIEL 1

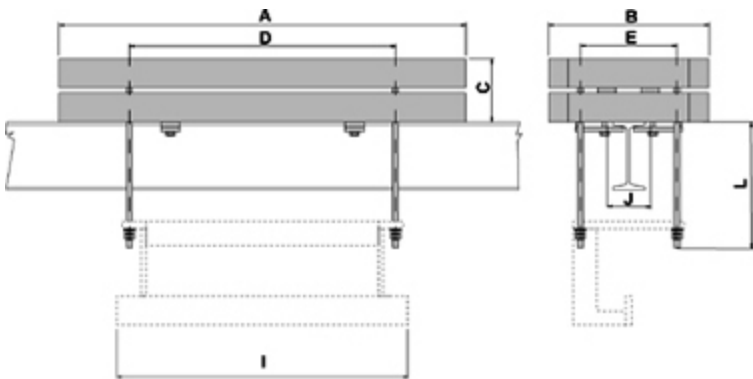

	A	B	C	D	E	I	J	L
TWSI	420	285	115	300	210	300	90	195

Abmessungen in mm

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
TWSI15 INOX	420x285x335	1x300kg	150	50	50	20-50
TWSI30 INOX	420x285x335	1x500kg	300	100	100	50-100



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE