


PB\_OLD20181207

## SERIE PB - PLATTFORMEN MIT EINER WÄGEZELLE

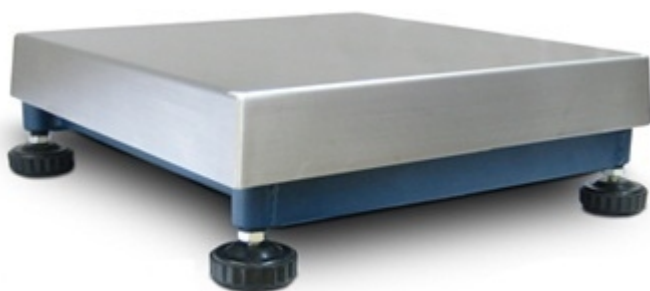

Elektronische Plattform auf Edelstahl für kleine und mittlere Wägebereiche. Präzise und robuste Konstruktion, geeignet zur Realisierung von automatischen Waagen und Wägesystemen für jeden professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähiger Wägezelle.


Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## TECHNISCHE DATEN

- Betrieb mit "Single Point" Aluminium-Wägezelle, 350 Ohm, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP65.
- Tragrahmen aus blauem, einbrennlackiertem Stahl, einstellbare Füße und Libelle.
- Lastplatte aus Edelstahl.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- 3m Kabel (abgeschirmt) für den Anschluss an eine Anzeige (ohne Steckverbindung).
- Auf Anfrage:
  - Eichung CE-M 3000e;
  - Stativ für Anzeigegeräte.

## BEFESTIGUNGSBÜGEL UND SÄULEN

- Beispiele mit Befestigungsbügel, angebauter Säule und Bodenstativ.

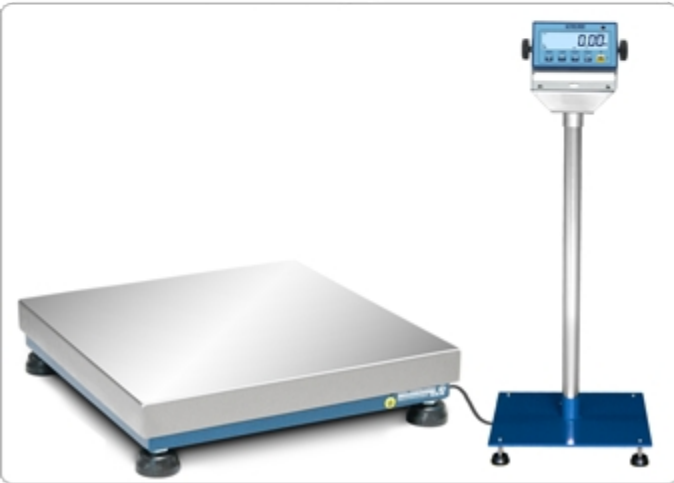

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

|                                                                                     | Codice        | l x w x h<br>(mm) | Max<br>(kg) | d<br>(g) |  (g)* | d HR<br>(g)* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <u>PBT6</u>   | 300x300x130       | 6           | 1        | 2                                                                                        | 0,5          |
|    | <u>PBT15</u>  | 300x300x130       | 15          | 2        | 5                                                                                        | 1            |
|    | <u>PBT30</u>  | 300x300x130       | 30          | 5        | 10                                                                                       | 2            |
|    | <u>PBQ30</u>  | 400x400x140       | 30          | 5        | 10                                                                                       | 2            |
|  | <u>PBQ60</u>  | 400x400x140       | 60          | 10       | 20                                                                                       | 5            |
|  | <u>PBQ150</u> | 400x400x140       | 150         | 20       | 50                                                                                       | 10           |
|  | <u>PBX60</u>  | 600x600x165       | 60          | 10       | 20                                                                                       | 5            |
|  | <u>PBX150</u> | 600x600x165       | 150         | 20       | 50                                                                                       | 10           |
|  | <u>PBX300</u> | 600x600x165       | 300         | 50       | 100                                                                                      | 20           |
|  | <u>PBE300</u> | 800x800x170       | 300         | 50       | 100                                                                                      | 20           |



PBE600

800x800x170

600

100

200

50

(\*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



**DINI ARGEO**  
FRANCE sarl  
France

**DINI ARGEO**  
GMBH  
Germany

**DINI ARGEO**  
UK Ltd  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
INSTRUMENTS Ltd  
China

**DINI ARGEO**  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE