

FLP - 1

Serie "FLP" - FLACHPROFIL-DURCHFABRWAAGEN




Durchfahrwaagen mit geringer Bauhöhe, 2 Rampen je 500mm, aus lackiertem Stahl mit geriffelter Struktur. Ideal zum Wiegen von Wagen und Gabelhubwagen dank Auf- und Abfahrrampe und Seitenrändern. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN


- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, je 350 Ohm, Material Stahl vernickelt, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Stahlblech geformt, geriffelte Struktur, Einbrennlackierung, Farbe hellblau (RAL 5007).
- Verstellbare Lastfüsse und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, 5m abgeschirmtes Kabel komplett mit Buchse.
- Serienmäßige Auf-/Abfahrrampe und Seitenränder.
- Auf Anfrage:
 - Kalibrierservice für Plattform mit Wäge-Indikator.
 - CE-M Eichung 3000e, nur kombiniert mit Kalibrierservice.
 - Halterung für Anzeigergeräte.

STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

BEISPIEL 1

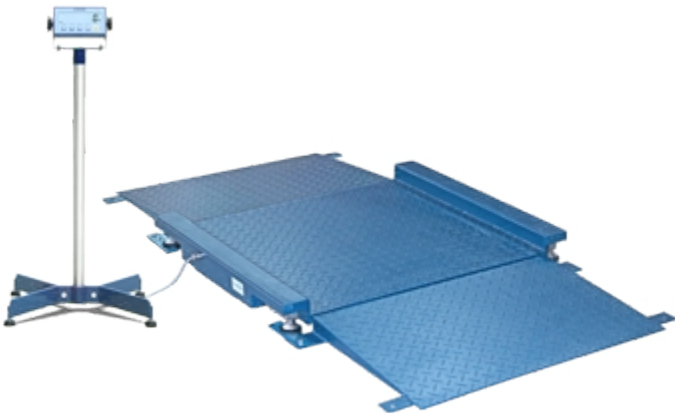

Installationsbeispiel mit Wäge-Indikator DFWL, montiert auf Edelstahl-Stativ CSP38.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	 (g) *
FLPC-1	800x800x48	4x250kg	600	200	200
FLPA-1	1250x1000x48	4x2000kg	1500	500	500
FLPB-1	1250x1500x48	4x2000kg	2000	1000	1000

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE