


WEFL

SERIE "WEFL" BODENWAAGEN WALL-E FLOOR

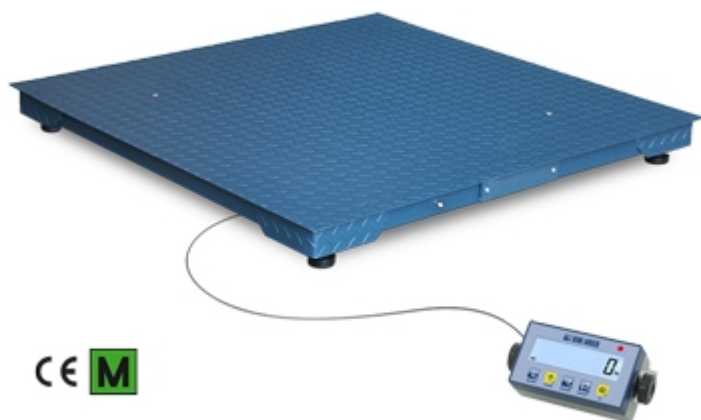

Bodenwaagen, bestehend aus einer multifunktionalen Gewichtsanzeige und einer robusten Wägeplattform aus Stahl. Garantiert Ihnen hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Besonders geeignet zum Einsatz in Industrie und Handel. Lieferbar auch als eichfähige Version (CE-M) entsprechend den Richtlinien OIML R-76 / EN 45501.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Gewichtsanzeige mit ABS-Gehäuse. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25mm, mit 6 kontraststarken Ziffern plus Symbolen der aktiven Anwendungen. Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Wäge-Indikator mit Edelstahl-Wandhalterung, einstellbarer Neigungswinkel.
- Wägeplattform mit 4 Wägezellen aus Stahl, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Kompakte Bauform, einbrennlackiert, verstellbare Lastfüsse, Libelle.
- Bewehrungs-Schutz im Bereich der Wägezellen
- Lastplatte geriffelt, aus Stahlblech, Abmessungen: siehe Tabelle.
- 3m langes Kabel zum Anschluss der Wägeplattform an den Wäge-Indikator.
- Digitale Kalibrierung und Setup über Tastatur oder per PC mit dem Programm DINITOOLS™.
- Serienmäßig ausgestattet mit herausnehmbarem Batteriefach für 4 Batterien Typ AA (auch wiederaufladbar / nicht im Lieferumfang enthalten) und mit 12V externes Netzteil. EU-, UK-, US-, AU-Netzteil standardmäßig.
- Serienmäßig mit Kalibrierung "hohe Auflösung" für den werksinternen Einsatz; Genauigkeit bei Skalenendwert 0,03% (aktiviert als Standard, kann per Menü deaktiviert werden).

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
 - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
 - Präzisionswägung mit vorübergehender Neukalibrierung über ein Prüfgewicht (für internen Werkseinsatz)
 - Netto / Brutto
 - Lb-Kg-Umschaltung
 - Freier Umrechnungsfaktor (für Zählersysteme, Durchflussmesser usw.)
 - Gewichtssummierung
 - Rezeptur
 - +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
 - Prozentwiegen
 - Stückzähler
 - Haltefunktion

"Alibispeicher" steht in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und wird bei Installation der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert.


- Optionale Funktionen:
 - PEAK, Erfassung des Spitzenwertes (Code DFWPK)
 - Umrechnung N in Kg (Code DFWPK)
- Der Zugriff auf das Anwender-Menü erfolgt über die Taste * zur Einstellung von Wägefilter, Datum und Uhrzeit, Sollwert und Taragewicht, auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.

** Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.*

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2

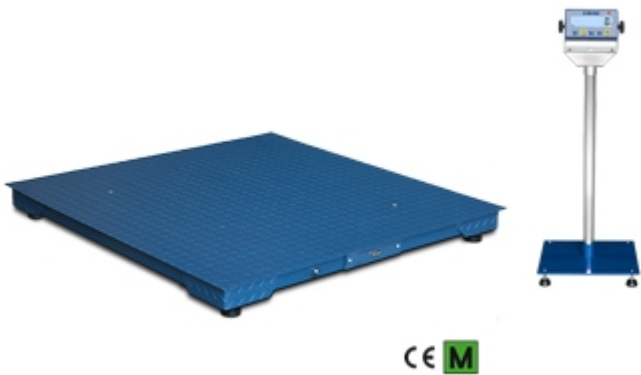

Anwendung optional mit Wäge-Indikator auf Stativ.

Multifunktions-Wäge-Indikator mit Wandhalterung und hintergrundbeleuchtetem Display.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen					
Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	CE M 2R (kg) *
WEFLB1500-2	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5
WEFLD3000-2	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1
WEFLE3000-2	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1

(*) Diese Teilungen sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE